



精

值得

城
特
瓷



适用范围

尾气处理 石灰石输送 煤粉输送 飞灰处理
矿渣输送 炉渣输送 水泥输送

产品构造

螺柱焊耐磨陶瓷管道是由特种陶瓷材料通过先进的螺柱焊工艺焊接在钢管内壁，形成一层均匀的耐磨层。本产品是专为工作温度高的设备防腐开发的。

产品特点

- **超耐磨：**采用优质陶瓷，硬底达到HRA85以上，至少延长设备使用寿命10倍；


● **超抗冲击（非常美观）**

● **耐腐蚀：**采用优质陶瓷获得理想微观结构的力学性能；

- **耐高温：**可以长期在300-500℃运行。一般

● **易安装：**采用强力粘胶粘接，无需打磨，确保不脱落；

- **专业焊接：**采用专业的螺柱焊接工艺。

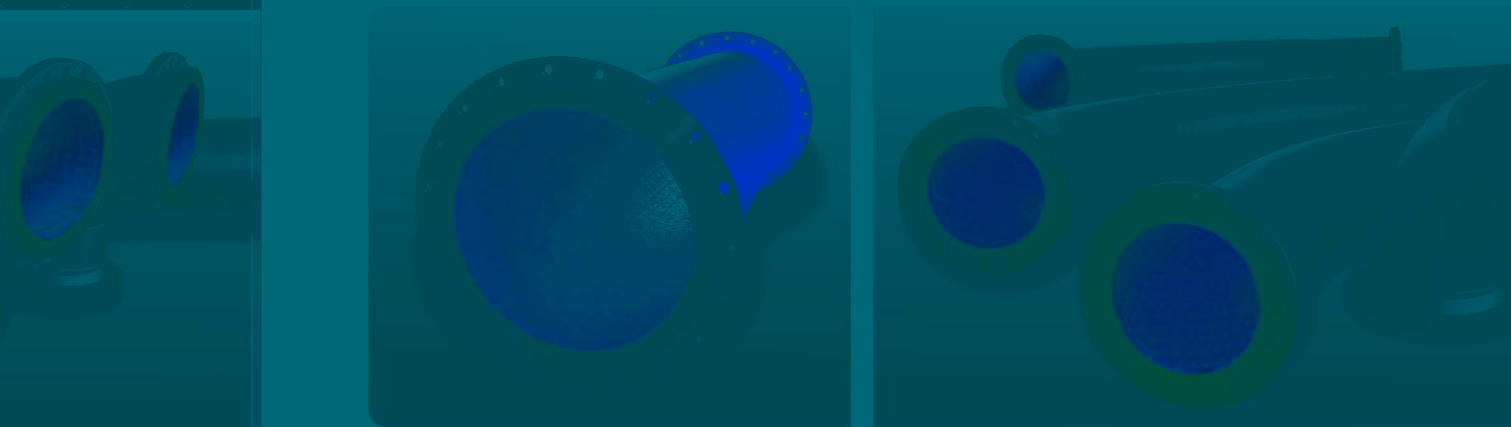





拱接贴片耐磨陶瓷管道



耐高温强度高
内衬陶瓷以及无机粘合剂可抵抗酸碱腐蚀，可以长期在350℃运行，一般的工况都可以满足；

使用寿命长 气流通畅

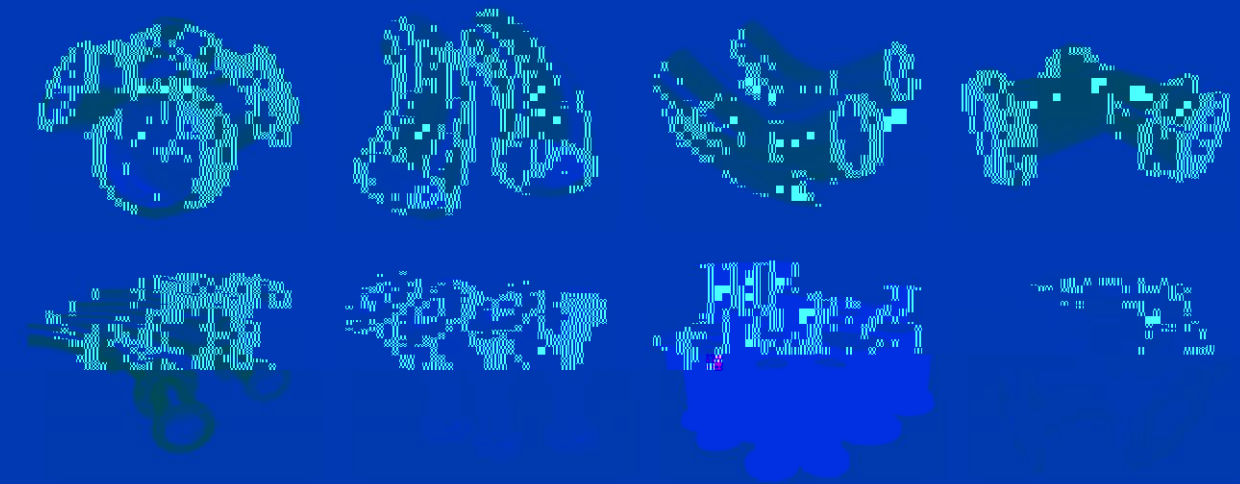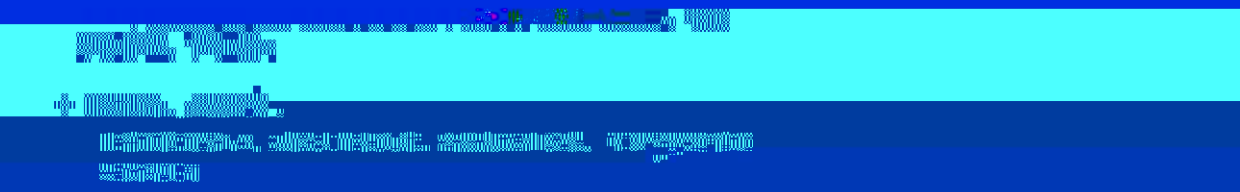

拱接贴片耐层陶瓷管道

01



拱接贴片耐层陶瓷管道
拱接贴片耐层陶瓷管道
拱接贴片耐层陶瓷管道

